

Zoe Competition

44

VIELSEITIG AUCH IN DER FARBE

Passt sich problemlos an jede Umgebung und jedes Lokal an



SEKUNDENZÄHLER

Für das präzise und zuverlässige Messen der Dauer der Kaffeeausgabe



LED-BELEUCHTUNG VOM ARBEITSBEREICH

Ermöglicht ein optimales Arbeiten unabhängig von der Umgebungsbeleuchtung



WARTUNGSFREUNDLICH

Einfacher Zugriff auf die internen Bauteile für einen problemlosen Kundendienst

GERINGE INSPEKTIONSKOSTEN

Die Maschine ist darauf ausgelegt, die Wartungskosten zu senken



Eigenschaften



ELEKTRONISCHER FÜLLSTANDSENSOR
Der Kessel wird mit einem elektronischen Füllstandsensor befüllt, sodass der korrekte Füllstand vom Kessel automatisch reguliert wird.



ELEKTRONISCHES VORBRÜHEN AKTIVIERBAR
Steuert die Verzögerung der Aktivierung des Magnetventils vom Wasser in der ersten Phase der Kaffeeausgabe.



MANOMETER MIT DOPPELTER ANZEIGE
Am Manometer können gleichzeitig der Druck im Kessel und der Druck der Kaffeeausgabe kontrolliert werden.



WARTUNGSFREUNDLICH
Einfacher Zugriff auf die internen Bauteile für einen problemlosen Kundendienst.



AUTOMATISCHER REINIGUNGSZYKLUS
Selbstreinigung der Brühgruppen.



LED-BELEUCHTUNG VOM ARBEITSBEREICH
Ermöglicht ein optimales Arbeiten unabhängig von der Umgebungsbeleuchtung.



SEKUNDENZÄHLER
Für das präzise und zuverlässige Messen der Dauer der Kaffeeausgabe.

Other



AUTOSTEAMER
Dampflanze mit elektronischem System, das ein Aufschäumen u/o Erhitzen der Milch auf die eingestellte Temperatur erlaubt.



TASSENWÄRMER
Heizelement zum Erwärmen der Tassen auf die optimale Temperatur.



EXTERNE VOLUMETRISCHE PUMPE



SIEBRÄGER NAKED




ERHÖHTER WIDERSTAND



45

Ausführungen

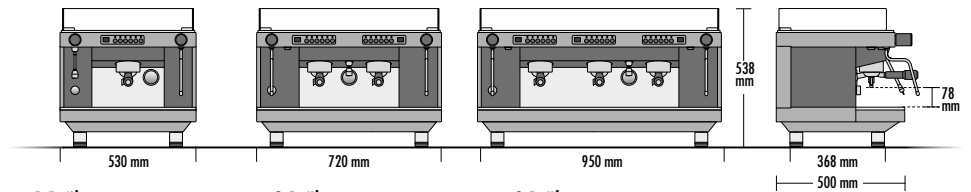

1 Brühgruppe

1 Dampfhahn
1 Heißwasserauslauf
1 Siebräger für 1 Tasse
1 Siebräger für 2 Tassen

2 Brühgruppen

2 Dampfhahn
1 Heißwasserauslauf
1 Siebräger für 1 Tasse
2 Siebräger für 2 Tassen

3 Brühgruppen

2 Dampfhahn
1 Heißwasserauslauf
1 Siebräger für 1 Tasse
3 Siebräger für 2 Tassen



AUSFÜHRUNG "TALL"

2-3 Brühgruppen




Technische Daten

	1 Brühgruppe	2 Brühgruppen	3 Brühgruppen
Spannung	V	220-240 1N / 380-415 3N	
Max. Leistungsaufnahme/ Dampfkessel-Heizelement	KW	2.35 / 1.95	3.15 / 2.7
			4.3 / 4.0
			4.8 / 4.5
Kapazität Dampfkessel	l	5	9
Leistung Pumpe	KW	0.15	0.15
Gewicht	kg	42	55
Gewicht (Einschließlich Versandkiste)	kg	47	59

Farben

	Schwarz	RAL 9005
	Weiß/Schwarz	RAL 9003/9005
	Weiß Mattschwarz	RAL 9003 9005
	Weiß/Rot	RAL 9003 3002

PERSONALISIERTE GRAFIK



Zoe Competition
Link zur Webseite

Auf Anfrage ist eine Personalisierung der internen Abdeckungen mit Grafiken und Sonderfarben möglich.

Zoe

46

VIELSEITIG AUCH IN DER FARBE

Passt sich problemlos an jede Umgebung und jedes Lokal an

AUSFÜHRUNG SED

Garantiert ein elektronisches Dosiersystem über Dosiertasten



AUSFÜHRUNG SAP

Erlaubt die halbautomatische Programmierung der Dosierungen



KOMPLETTE PRODUKTLINE

Erhältlich in den Ausführungen: SED und SAP, 1-2-3 Brühgruppen, "Tall" und "Compact"



WARTUNGSFREUNDLICH

Einfacher Zugriff auf die internen Bauteile für einen problemlosen Kundendienst

GERINGE INSPEKTIONSKOSTEN

Die Maschine ist darauf ausgelegt, die Wartungskosten zu senken

Eigenschaften



ELEKTRONISCHER FÜLLSTANDSENSOR

Der Kessel wird mit einem elektronischen Füllstandssensor befüllt, sodass der korrekte Füllstand vom Kessel automatisch reguliert wird.



ELEKTRONISCHES VORBRÜHEN AKTIVIERBAR

Steuert die Verzögerung der Aktivierung des Magnetventils vom Wasser in der ersten Phase der Kaffeeabgabe.



MANOMETER MIT DOPPELTER ANZEIGE

Am Manometer können gleichzeitig der Druck im Kessel und der Druck der Kaffeeabgabe kontrolliert werden.



WARTUNGSFREUNDLICH

Einfacher Zugriff auf die internen Bauteile für einen problemlosen Kundendienst.



AUTOMATISCHER REINIGUNGSZYKLUS

Selbstreinigung der Brühgruppen.

Other



AUTOSTEAMER

Dampflanze mit elektronischem System, das ein Aufschäumen u/o Erhitzen der Milch auf die eingestellte Temperatur erlaubt.



TASSENWÄRMER

Heizelement zum Erwärmen der Tassen auf die optimale Temperatur.



EXTERNE VOLUMETRISCHE PUMPE



SIEBTRÄGER NAKED




ERHÖHTER WIDERSTAND



IECEx RoHS

47

Ausführungen

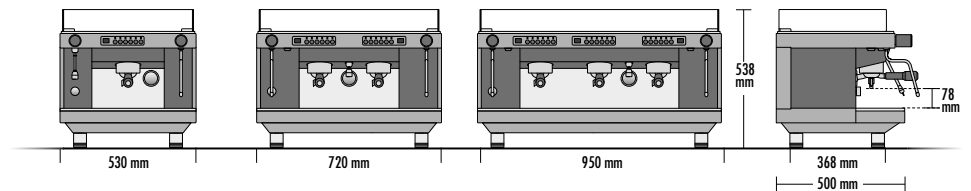

1 Brühgruppe SED/SAP


- 1 Dampfhahn
- 1 Heißwasserauslauf
- 1 Siebträger für 1 Tasse
- 1 Siebträger für 2 Tassen

2 Brühgruppen SED/SAP

- 2 Dampfhahn
- 1 Heißwasserauslauf
- 1 Siebträger für 1 Tasse
- 2 Siebträger für 2 Tassen

3 Brühgruppen SED/SAP


- 2 Dampfhahn
- 1 Heißwasserauslauf
- 1 Siebträger für 1 Tasse
- 3 Siebträger für 2 Tassen



AUSFÜHRUNG "COMPACT"

2 Brühgruppen

- 2 Dampfhähne
- 1 Heißwasserauslauf
- 1 Siebträger für 1 Tasse
- 2 Siebträger für 2 Tassen



AUSFÜHRUNG "TALL"

2-3 Brühgruppen

- SED
- SAP


Technische Daten

		1 Brühgruppen	2 Brühgruppen	3 Brühgruppen	Compact
Spannung	V	220-240 1N / 380-415 3N		220-240 1N	
Max. Leistungsaufnahme/ Dampfkessel-Heizelement	KW	2.35 / 1.95	3.15 / 2.7	5.8 / 5.1	2.7 / 2.5
			4.3 / 4.0		
			4.8 / 4.5		
Kapazität Dampfkessel	l	5	9	12.5	7
Leistung Pumpe	kW	0.15	0.15	0.15	0.15
Gewicht	kg	42	55	69	45
	kg	47	59	73	51

Farben

	Schwarz	RAL 9005
	Weiß Schwarz	RAL 9003 9005
	Weiß Mattschwarz	RAL 9003 9005
	Weiß Rot	RAL 9003 3002

PERSONALISIERTE GRAFIK



Zoe
Link zur Webseite

Auf Anfrage ist eine Personalisierung der internen Abdeckungen mit Grafiken und Sonderfarben möglich.